

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://hydromaks.nt-rt.ru/> || hsy@nt-rt.ru

Пресс SM 25 L HP

Описание

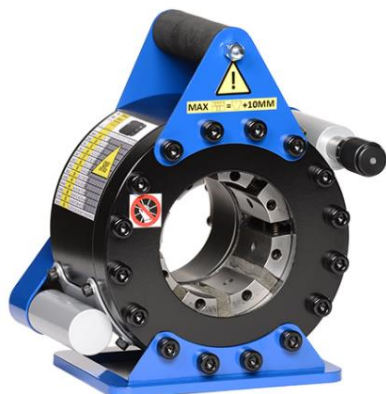

Легкий ручной пресс для обжима гидрошлангов производства фирмы D-HYDRO OY (Финляндия) предназначен для проведения ремонтных работ в полевых условиях или в мастерских без использования электрической энергии.

Большие размеры гидроцилиндра (обжимной головы) позволяют обжимать рукава высокого давления диаметром до 1"1/2 дюйма, обеспечивая обжим практически любым диаметрам РВД для гидравлики промышленного назначения.

Технические характеристики

Максимальный размер рукава	1" 1/2 2SN, 1" 4SH
Усилие обжима, kN/т	1200/120
Максимальный диаметр обжима, мм	61 мм
Максимальный размер раскрытия, мм	Øкул.+15
Контроль диаметра обжима	по лимбу
Диаметр раскрытия опорных кулачков, мм	98 мм
Длина опорных кулачков, мм	64,5 мм
Диапазон обжима, мм	6-61
Вес (включая масло), кг	25
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	230x200x275

Пресс модификации SM-25 HP поставляется с мощным ручным насосом, присоединение которого к прессу производится при помощи рукава через быстроразъёмное соединение. Контроль диаметра обжима производится по регулировочному лимбу.

Для достижения необходимого диаметра обжима устанавливаем необходимый набор кулачков (код кулачка – это диаметр при сомкнутых кулачках), на лимбе выставляем разницу между параметром обжима и кодом кулачка. При достижении заданного параметра на лимбе загорается лампочка.

Возможные варианты сменных обжимных кулачков

38-..	6	8	11	14	17	20	23	26	30S	34S	39S	45S	51S*
-------	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------

*максимальный диаметр обжимной муфты не должен превышать 61мм.